



Congeladores Verticales de Exhibición



Control de Temperatura



**ALTA EFICIENCIA
ENERGETICA**
NUEVA GENERACION AHORRADORA TORREY



CV-32



CV-16

- Puertas con triple cristal con baja emisividad.
- Sistema de Auto-cierre.
- Piso en Acero Inoxidable.
- Aislado con poliuretano de alta densidad.
- Charola evaporadora de líquidos.
- Sin escarcha.
- Deshielo automático.
- Sistema de enfriamiento de conveccion forzada.
- Control digital de temperatura.

Distribuido

Por:



Pórtico Internacional
Mexicano, S.A. de C.V.
Edgar Allan Poe No. 355
Col. Polanco Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo,
C.P. 11560, México, D.F.

Lada Sin Costo: 01-800-800-6600

www.porticodemexico.com



CONTROL DE TEMPERATURA:

Controla la temperatura según el rango deseado. Puede ajustar la temperatura en un rango de -2° C a -18° C lo que le da una enorme versatilidad al equipo; Ya que lo puede usar para una gran variedad de aplicaciones. Protege al compresor para alargar su vida útil. Efectúa un deshielo automático inteligente lo que garantiza la operación continua de su equipo.



AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA:

El gabinete esta inyectado con poliuretano ecológico de alta densidad, el cual garantiza un aislamiento térmico ideal generando así una reducción considerable en el consumo de energía del aparato.



GARANTIZA LA EXCELENTE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:


La puerta de triple cristal de exhibición de los cuartos fríos, duplica el aislamiento térmico, evitando la condensación en condiciones normales de humedad asegurando que su exhibición siempre sea muy higiénica y profesional.



PARRILLAS AJUSTABLES:

Cuenta con parrillas ajustables en altura contribuyendo a la mejor presentación de los productos así mismo a la diversidad de estos.

Dimensiones

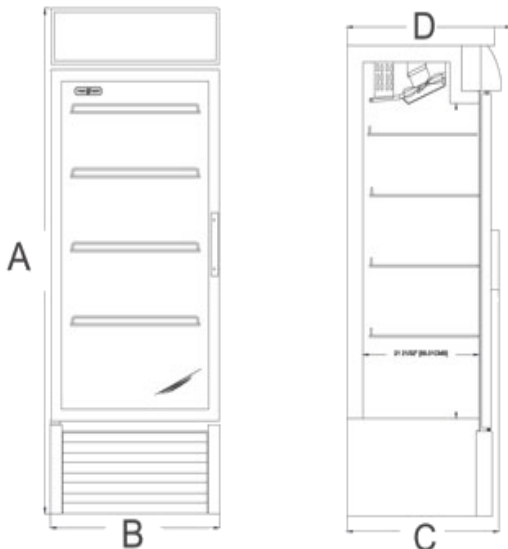

	CV-14	CV-16	CV-32
A	186cm	200cm	200cm
B	70cm	76cm	138cm
C	62cm	69cm	69cm
D	65cm	72cm	72cm

ESPECIFICACIONES

Modelo	CV-14	CV-16	CV-32
Capacidad en pies cúbicos	14 ft3	16 ft3	32 ft3
Capacidad en litros	383 lt	437 lt	890 lt
Rango de operación	-2° a -18° C		
Acabado interior	Acero Prepintado Blanco		
Acabado exterior	Blanco con Frente Negro		
Numero de puertas	1	1	2
Display iluminado	si	si	si
Niveles	4	5	5(2)
Aislamiento	Poliuretano ecológico de alta densidad		
Enfriamiento	Convección Forzada		
Refrigerante	Gas R-404a		
Volts	127V/60Hz		
Compresor Hermético	5/8 Hp	5/8 Hp	3/4Hp
Deshielo automático	Por Resistencia(200W)		
Iluminación	2(17 watts)	1(32 watts) 1(17 watts)	3(32 watts)
Peso aproximado	125 kg/275 lb	152 kg/335lb	249 kg/549lb



CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS:

No es necesario conectar el desagüe al drenaje para deshacerse de los líquidos que se generan durante la operación normal del equipo, ya que incluye una charola evaporadora de líquidos.



SISTEMA AUTO CIERRE:

Sus productos cuentan con una barra de torsión que asegura que su refrigerador permanezca cerrado evitando así fugas de frío e incrementos en el consumo de energía. Ahorra Más!!!



FÁCIL MANTENIMIENTO:

La rejilla frontal se quita muy fácilmente para realizar mantenimientos preventivos.



PISO EN ACERO INOXIDABLE:

Su piso en acero inoxidable permite una fácil limpieza que además ofrece una excelente presentación y cuenta con una alta durabilidad y resistencia a la corrosión



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIFORME

Su sistema de enfriamiento mediante aire forzado, asegura un enfriamiento uniforme y rápido en el interior del equipo, manteniendo así la temperatura adecuada en los productos congelados.

Distribuido Por:

Pórtico
de México

Pórtico Internacional Mexicano, S.A. de C.V.
Edgar Allan Poe No. 355,
Col. Polanco Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo,
C.P. 11560, México, D.F.

Lada Sin Costo: 01-800-800-6600

www.porticodemexico.com