



## Enfriador y Calent. de Agua

Marca: Puresa  
MOD: HC-500


SKU: 5228

## Características

- Enfriador y calentador de agua.
- Fabricado en lámina cold rolled con esmalte gris horneado.
- Frente y cubierta en ABS antiflema y protección ultravioleta.
- Agua fría (10° C) capacidad de 5 lts. por hora.
- Agua caliente (75° C) capacidad de 5 lts. por hora.
- Funcionamiento eléctrico a 115 volts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de nuestro sitio en internet: [www.porticodemexico.com](http://www.porticodemexico.com)

## Dimensiones

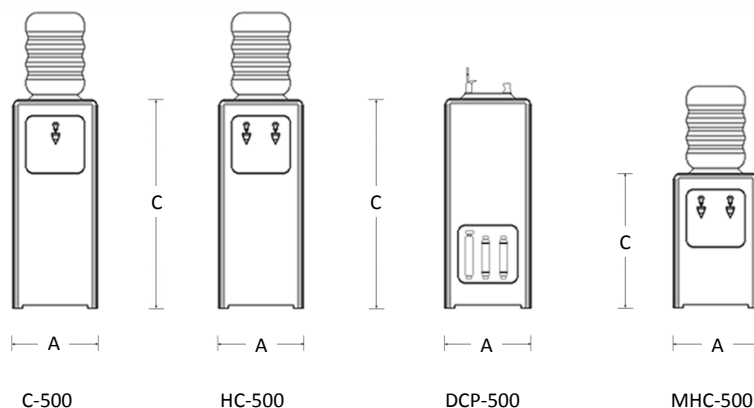

## Especificaciones Técnicas

SKU	Modelo	Opción de Agua	Dimensiones Exteriores (Mts.) Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
5226	C-500	Fría	0.31 x 0.31 x 0.96
5227	DCP-500	Fría	0.31 x 0.31 x 0.96
5228	HC-500	Fría / Caliente	0.31 x 0.31 x 0.96
5307	MHC-500	Fría / Caliente	0.31 x 0.31 x 0.52

- Compresor hermético de alta eficiencia y funcionamiento silencioso.
- Recipiente de agua fría de diámetro universal permite el uso de un garrafón normal y otros aditamentos como el sistema antiderrames o el ensamble para flotador que permite conectar el enfriador a un sistema de purificación de agua con aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578.
- Recipiente de agua caliente fabricado en acero inoxidable tipo 304B con aislante de poliestireno antiflama ASTM-C578.
- Control de agua fría (10° C) se controla por un termostato ajustable localizado en la parte de atrás del enfriador.
- Control de agua caliente (75° C) cuenta con dos termostatos, primario fijo y secundario de seguridad.
- Válvula(s) de nylon con focos indicadores, rojo para la operación de agua caliente y verde para el agua fría.
- Refrigerante ecológico R-134 A.



Pórtico Internacional  
Mexicano, S.A. de C.V.

(55) 5545-66-65  
01-800-800-6600

[www.porticodemexico.com](http://www.porticodemexico.com)  
[ventas@porticodemexico.com](mailto:ventas@porticodemexico.com)