



TRUE FOOD
INTERNATIONAL INC.



8/16

Impreso en E.U.A.

Modelo:

TAC-30GS-LD

Cortinas de Aire Verticales:


Refrigerador por Cortina de Aire con Lateral de Cristal



TAC-30GS-LD

- ▶ Los Refrigeradores por Cortina de Aire Vertical de True están diseñados con una calidad duradera que protege su inversión a largo plazo.
- ▶ Diseñado utilizando los materiales de la más alta calidad para proveer al cliente con temperaturas más frías en el producto y costos de utilidades más bajos en un atractivo exhibidor para comidas empacadas y bebidas de conveniente acceso y rápido servicio.
- ▶ El amplio espacio abierto en la parte frontal provee fácil acceso y visibilidad del producto en las diferentes áreas de exhibición.
- ▶ Sistema de refrigeración sobredimensionado y balanceado mantiene temperaturas de 35°F a 40°F (1.6°C a 4.4°C).
- ▶ Motor ventilador reversible en el condensador (patentado). El ventilador gira en sentido inverso durante el ciclo de descongelación, lo que ayuda a mantener el serpentín del condensador libre de suciedad y polvo. El mantener el serpentín del condensador limpio optimiza el rendimiento de la unidad, manteniendo las temperaturas e incrementando el ahorro de energía. Aún así, se recomienda limpiar el serpentín regularmente.
- ▶ Exterior en vinilo laminado blanco en el frente y en los lados que no se pela o desconcha. Atractivo interior en aluminio blanco aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable.
- ▶ Parrillas ajustables para uso industrial, recubiertas con PVC.
- ▶ El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate, de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

VISTAS

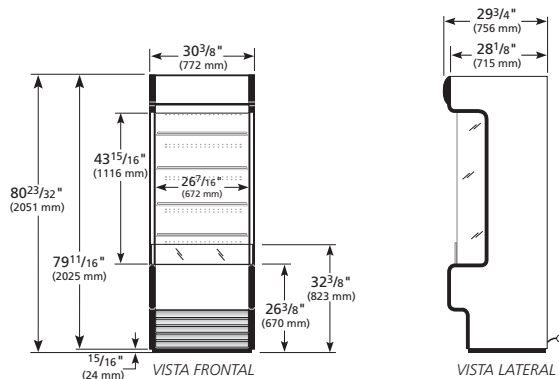

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Unidad completamente pre-cableada en fábrica y lista para ser conectada a una fuente de 115/60/1 fase y 20 amperios. Juego de cable y enchufe incluidos.



115/60/1
NEMA-5-20P

DATOS PRELIMINARES

Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros. (Las pulgadas están redondeadas ¹/₈" a la medida más cercana).

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo	Parrillas	Dimensiones del gabinete (mm) (pulgadas)			Caballo Fuerza	Voltios	Amps	NEMA	Longitud del cable (total metros) (total pies)	Peso Embalado (kg) (lbs)
		L	P	A						
TAC-30GS-LD	4	772 30 ³ / ₈	756 29 ³ / ₄	2052 80 ³ / ₄	1/2 3/4	115/60/1 230-240/50/1	14.3 4.0	5-20P ▲	2.74 9	173 380