



Horno de convección HC-35-C C/P


Hornea



Características

- 1 compartimiento.
- Medidas interiores: 0.53m frente, 0.42m fondo, 0.43m alto.
- 2 termostatos de 100° a 300° C.
- 2 charolas niqueladas.
- Válvula pilostática de seguridad.
- Luz interior.
- Encendido electrónico.
- Ventilador
- Puerta con ventana de cristal templado
- Frente, costados y patas sanitarias en acero inoxidable.

Dimensiones

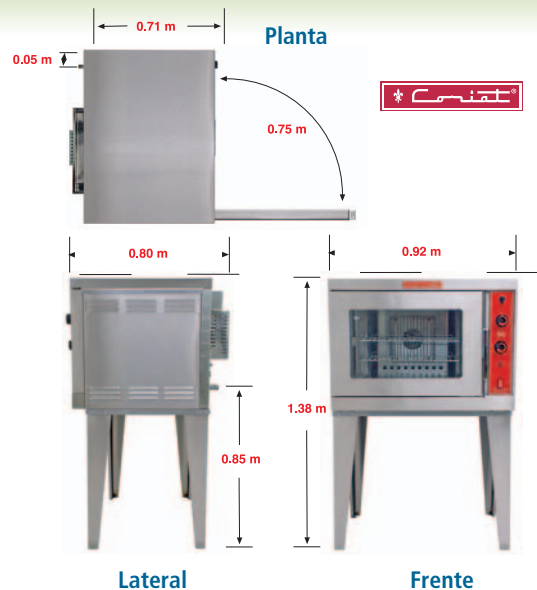

Especificaciones Técnicas

Modelo	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. m3/h
HC-35-C C/P	10,080	40,000	0.544



Pórtico Internacional Mexicano, S.A. de C.V.
 Edgar Allan Poe No. 355,
 Col. Polanco Chapultepec
 Deleg. Miguel Hidalgo,
 C.P. 11560, México, D.F.
 01-800-800-6600
www.porticodemexico.com

Funciona totalmente a gas.

La presión requerida para el óptimo funcionamiento es de 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión.

Recomendamos un tubo de alimentación de Ø 3/4" para unidades con consumo inferior a los 250,000 B.T.U./h.

Si el consumo es mayor, instale tubería de Ø1"

Para Coriat el mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.