

LINEA: **BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES**

MODELO: **PCR-20, PCR-20T, PCR-40, PCR-40T**

ILUSTRACION:

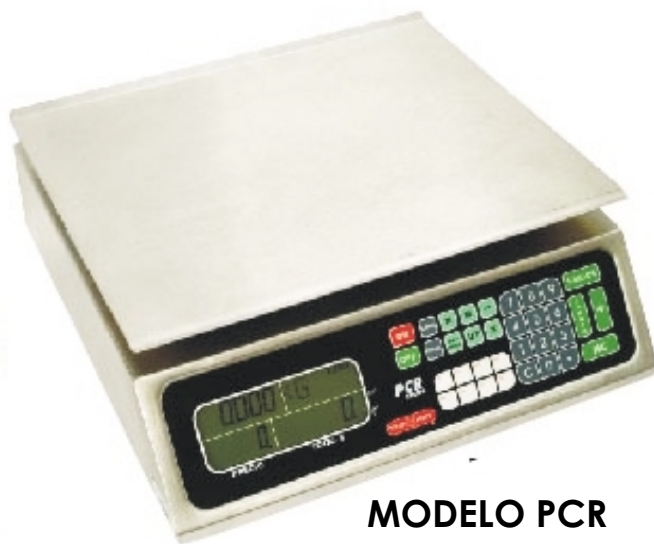


DOBLE DISPLAY



MODELO PCR-T

El modelo PCR-T facilita al cliente la visualización de las operaciones que se realizan. Además cuenta con una guía rápida para el operador de 30 memorias



MODELO PCR

USOS PRINCIPALES
<ul style="list-style-type: none"> - Tiendas de conveniencia. - Carnicerías. - Cremerías - Fruterías - Pastelerías. - Tianguis ambulantes - etc.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES				
MODELO	PCR-20	PCR-20T	PCR-40	PCR-40T
Capacidad	20 kg		40 kg	
División mínima	MULTIRANGO 2 g (0 a 4 kg)/5 g(4 a 20 kg)		MULTIRANGO 5 g (0 a 8 kg)/10 g (8 a 40 kg)	
Dimensiones de plato	29cm x 35cm (11"x14")		29cm x 35cm (11"x14")	

BENEFICIOS

<ul style="list-style-type: none"> - Capacidades de 20 y 40 kg - Funciona con batería o con corriente eléctrica - Batería que le brinda 200 hrs de trabajo continuo por 8 de recarga - Construida en Acero Inoxidable - Fácil de usar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registra todas sus ventas - Le ayuda a ganar dinero, reduciendo mermas - Mejora su imagen ante sus clientes - Funciones de caja registradora
---	---

LINEA:**BASCULAS ELECTRONICAS COMERCIALES****MODELO:****PCR-20, PCR-20T, PCR-40, PCR-40T****BENEFICIOS****ESPECIFICACIONES****MAYORES GANANCIAS PARA SU NEGOCIO**

Con la PCR, usted eliminará las pérdidas por errores o imprecisión de la báscula, pues la PCR, con su exclusivo sistema MULTIRANGO, es la más precisa del mercado 2 g en 20 kg y 5 g en 40 kg de división mínima.

**HIGIENICA Y RESISTENTE:**

Gabinete y plato construidos en acero inoxidable, lo cual brinda mayor higiene en el contacto con los productos además de facilidad en la limpieza.

	PCR-20	PCR-20T	PCR-40	PCR-40T
Capacidad	20 kg		40 kg	
División Mínima	Multirango 2 g(0 a 4 kg)/5 g(4 a 20 kg)		Multirango 5 g (0 a 8 kg)/10 g(8 a 40 kg)	
Memorias	100			
Display	Cuarzo líquido			
Corriente eléctrica	110 v / 60 Hz (220 v /50 Hz Opcional)			
Adaptador a corriente eléctrica	Incluido			
Batería Recargable	Incluida con duración 200 horas			
Tara Máxima	10 kg		20 kg	
Plato	29 x 35 cm (11 x 15")			
Precio kg/máximo	999.99			
Total a pagar máximo	9999.99			
Temperatura de operación	-10 a 40 °C (14 a 104 °F)			
Temperatura de almacenaje	-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)			
Peso Neto	11.5 kg/ 25 lb	14.2 kg/ 31 lb	11.5 kg/ 25 lb	14.2 kg/ 31 lb
Peso con empaque	13.5 kg/ 30 lb	17.6 kg/ 39 lb	13.5 kg/ 30 lb	17.6 kg/ 39 lb

ACCESORIOS OPCIONALES

Plato Hondo



Adaptador para conectar la báscula al encendedor del automóvil.

ATENCIÓN RÁPIDA PARA SUS CLIENTE:

La báscula PCR, tiene la capacidad de almacenar hasta 100 memorias para los precios de los productos de mayor movimiento en su negocio. Además incluye 8 teclas de acceso directo, lo que facilita su operación.

LECTURA FÁCIL Y RÁPIDA

La báscula PCR esta equipada con pantallas (Display), de cuarzo de alta resolución lo que facilita y hace mas rápida su lectura desde cualquier ángulo, evitando errores de operación.

TORRETA ABATIBLE

Los modelos PCR-20T y PCR-40T cuentan con torreta abatible para trasladarla más fácilmente, además de que el display cuenta con una tarjeta en la cual puede escribir las claves de las memorias, para una rápida atención a sus clientes

**FÁCIL DE OPERAR**

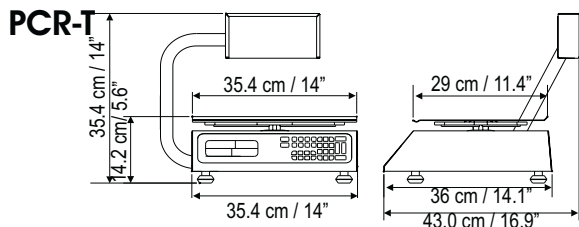
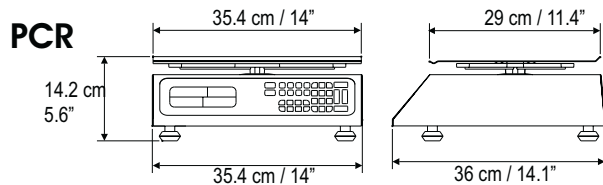
La operación de la báscula PCR es de lo más simple ya que en su teclado se identifican fácilmente con diferentes colores, las funciones con las que cuenta la báscula. Además cuenta con funciones de caja registradora para registrar las ventas de productos pesados y no pesados, generando un reporte de ventas totales al final del día.

GENERE MAYOR CONFIANZA EN SUS CLIENTES

Gracias a su doble pantalla, sus clientes podrán ver en todo momento las operaciones que se realizan, además por ser electrónica la báscula PCR es sinónimo de seguridad para sus clientes.

**PORTÁTIL**

La báscula PCR cuenta con una batería de respaldo, recargable, con una duración de 200 horas de trabajo continuo. De esta forma la báscula funciona aún sin estar conectada a la corriente eléctrica.

**DIMENSIONES EXTERIORES****CERTIFICACIONES DE CALIDAD**

*Disponible solamente en equipos ordenados con esta especificación

DISTRIBUIDO POR



TODA LA INFORMACION ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO